NEU
ThermoPro Plus mit optionaler RC 2 Sicherheits-ausstattung, auch für Seitenteile und Oberlichter

RC 2
Zertifizierte Sicherheit

ThermoPro Haus- und Eingangstüren

Mit flächenbündiger Türblattoptik und hoher Wärmedämmung

HÖRMANN

Genießen Sie Ihr Zuhause

Haus- und Eingangstüren in bewährter Hörmann Markenqualität

Hörmann ThermoPro Türen aus Stahl bekommen Sie in einer großen Motivauswahl. Diese preiswerten Türen geben Ihnen mit serienmäßiger Mehrfachverriegelung ein sicheres Gefühl, sparen durch hervorragende Wärmedämmung Energie und sind eine schöne Visitenkarte für Ihr Zuhause.

Made in Germany

Qualitätsprodukte aus Deutschland

Alle Haustür-Komponenten werden bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Dazu arbeiten unsere hochqualifizierten Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität.

CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1
Für alle unsere Haustüren bestätigen wir mit der CE-Kennzeichnung die Übereinstimmung unserer Haustüren nach der Produktnorm EN 14351-1 und die Einhaltung der darin festgelegten wesentlichen Anforderungen.

Haustüren für Generationen

Wir sind überzeugt von unseren Produkten und unserer kompromisslosen Qualitätssicherung. Daher erhalten Sie bei Hörmann 5 Jahre Garantie* auf die Hörmann Haustüren.

Zukunft im Blick

Hörmann geht mit gutem Beispiel voran. Deswegen deckt das Unternehmen ab 2013 seinen Energiebedarf zu 40 % aus Ökostrom und baut ihn kontinuierlich aus. Gleichzeitig werden durch die Einführung eines intelligenten und zertifizierten Energiemanagementsystems jährlich viele Tonnen CO_2 gespart. Und nicht zuletzt bietet Hörmann Produkte für nachhaltiges Bauen.

* Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.hoermann.com

Gute Gründe für Hörmann

Der Marktführer hat die Innovationen

1 Innen und außen flächenbündige Türoptik

Die ThermoPro Haus- und Eingangstüren überzeugen durch zeitgemäßes Design: Das formschöne, innen und außen flächenbündige Türblatt aus Stahl mit dem innenliegenden Flügelrahmen sieht einfach gut aus. Die von innen flächenbündige Türansicht wirkt wie eine Wohnraum-Innentür und harmoniert sehr gut mit den Innenräumen Ihres Zuhauses.

Störende Optik durch sichtbares Flügelprofil bei Türen anderer Hersteller

2 Hohe Wärmedämmung

Heute kommt es überall im Haus auf Energieeinsparung an. Die ThermoPro Türen leisten ihren Beitrag dazu. Dank einem 46 mm bzw. 65 mm dicken und vollständig mit PU-Hartschaum ausgefüllten Türblatt haben die Türen eine hervorragende Wärmedämmung. Damit sparen Sie Energie, also bares Geld!

ThermoPro
U-Wert von bis zu 1,2 W/(m²·K)

ThermoPro Plus
U-Wert von bis zu 0,8 W/(m²·K)

3 Einbruchhemmende Verriegelung

Weil Sie und Ihre Familie sich zu Hause sicher fühlen möchten, sind alle ThermoPro Türen mit einer serienmäßigen Mehrfachverriegelung ausgestattet. Die Bandseite wird bei ThermoPro Türen mit drei Sicherungsbolzen gesichert. Bei ThermoPro Plus Türen sichert eine durchgehende Sicherungsleiste die Bandseite gegen aufhebeln. Das gibt Ihnen ein gutes Gefühl.

Einbruchhemmende RC 2 Sicherheitsausstattung
Alle ThermoPro Plus Haustüren, auch mit Seitenteilen und Oberlichtern, sowie viele ThermoPro Haustürmotive erhalten Sie auch mit der RC 2 Ausstattung – für mehr Sicherheit für Sie und Ihre Familie.

RC 2 beschreibt die Sicherheitsklasse der Tür gegen Einbruch und entspricht der bisherigen Klasse WK 2.

4 Splitterfreie Verglasung

Die ThermoPro Türen verfügen über eine serienmäßige 2-fach bzw. 3-fach Verglasung. Sowohl die Innenseite als auch die Außenseite bestehen aus Sicherheitsglas und das heißt für Sie: Sollte die Scheibe einmal zerspringen, zerfällt sie in kleine Stücke ohne scharfe Kanten – dadurch reduziert sich die Verletzungsgefahr für Sie und Ihre Familie erheblich.

Eingangstür ThermoPro

Die günstige Ausführung für Nebeneingänge

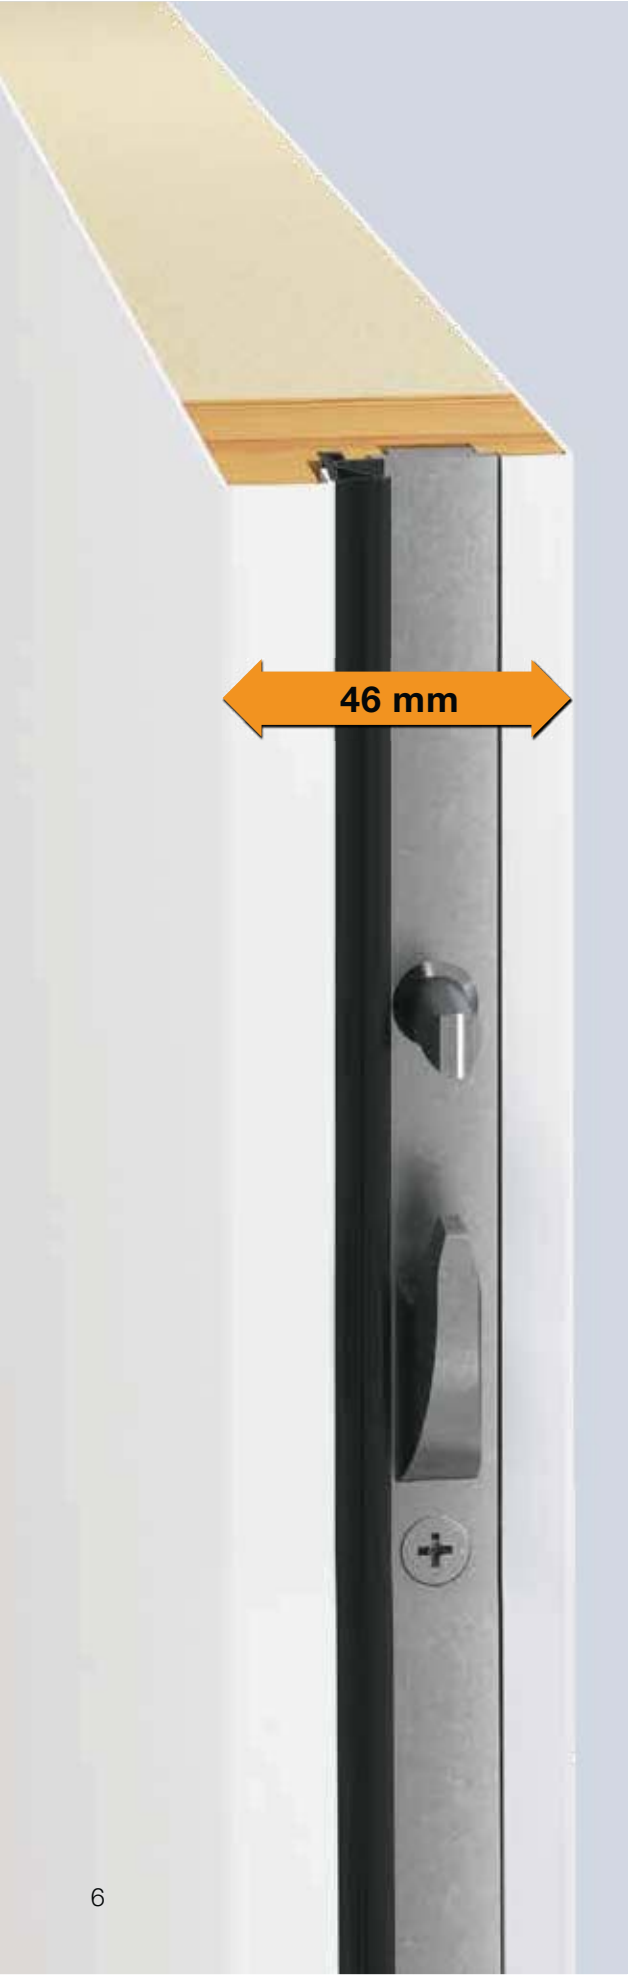

Türblatt

Alle ThermoPro Türen sind mit einem innen und außen flächenbündigen, 46 mm dicken Stahl-Türblatt mit innenliegendem Flügelrahmen und Dickfalz-Ausführung ausgestattet. Die flächenbündige Innenansicht entspricht einer Wohnraum-Innentür und integriert sich optimal in Ihre Innenräume.

Flügelrahmen

Der Flügelrahmen besteht aus einem Holz-Profil, ist thermisch getrennt und sehr stabil. Dadurch wird ein Verziehen des Türblatts dauerhaft vermieden.

Wärmedämmung

Mit dem PU-ausgeschäumten Türblatt und dank thermischer Trennung bieten Ihnen die ThermoPro Türen eine gute Wärmedämmung für Ihr Zuhause mit einem U-Wert von bis zu 1,2 W/(m²·K).

Einbruchhemmung

Die ThermoPro Türmotive TPS 700 / 900 / 010 / 015 und 100 erhalten Sie, ohne Seitenteile und Oberlichter, optional mit der RC 2 Sicherheitsausstattung. Die Türen sind für den Einbau nach innen öffnend geprüft.

RC 2
Zertifizierte Sicherheit

Zarge

Die thermisch getrennte **60 mm** Aluminium-Zarge erhalten Sie in Roundstyle-Optik (Abb. oben) oder rechteckiger Ausführung (Abb. unten).

Roundstyle (Profil A1)

Rechteckige Ausführung (Profil A2)

Dichtung

Damit sparen Sie wertvolle Energie: Eine 20 mm hohe, thermisch getrennte Aluminium-Kunststoff-Schwelle **mit doppelter Dichtungsebene** verringert den Wärmeverlust. Schutz vor Wind und Wetter bieten die zusätzlichen Bürstenabdichtungen im Fußbereich.

Abbildung links in Originalgröße

Haustür ThermoPro Plus

Die hochwertige Ausführung mit bester Wärmedämmung

NEU

Türblatt

Die hochwertigen ThermoPro Plus Türen verfügen über ein flächenbündiges, 65 mm dickes Stahl-Türblatt mit innenliegendem Flügelrahmen und Dickfalz-Ausführung. Die flächenbündige Innenansicht wirkt wie eine Wohnraum-Innentür und fügt sich harmonisch in das Ambiente Ihrer Innenräume ein.

Flügelrahmen

Das Flügelrahmenprofil aus Verbundwerkstoff bietet eine bessere thermische Trennung und eine höhere Stabilität. So verzieht sich auch dauerhaft das Türblatt nicht.

Wärmedämmung

Mit einem U-Wert von bis zu 0,8 W/(m²·K) sind Sie in puncto Wärmedämmung mit der ThermoPro Plus Ausführung bestens ausgerüstet und können nachhaltig Energie sparen.

Einbruchhemmung

Alle ThermoPro Plus Haustürmotive erhalten Sie, auch mit Seitenteilen und Oberlichtern, optional mit der RC 2 Sicherheitsausstattung. Die Prüfung erfolgte für den Einbau nach innen und nach außen öffnend. ***NEU***

RC 2
Zertifizierte Sicherheit

Zarge

Die thermisch getrennte **80 mm** Aluminium-Zarge mit PU-Füllung erhalten Sie in Roundstyle-Optik.

Roundstyle (Profil A3)

Dichtung

ThermoPro Plus Türen überzeugen mit durchdachten Details: Wie mit der 20 mm hohen, thermisch getrennten Aluminium-Kunststoff-Schwelle **mit dreifacher Dichtungsebene.** Diese bewirkt eine bessere Wärmedämmung, wodurch Sie Energie sparen.

Abbildung links in Originalgröße

Serienmäßig bestens ausgestattet

Denn Markenqualität überzeugt in jedem Detail

5-fach Sicherheitsschloss

So fühlen Sie sich sicher zu Hause: 2 konische Schwenkriegel rasten mit 2 zusätzlichen Sicherungsbolzen und 1 Schlossriegel in die Schließbleche der Zarge ein und ziehen die Tür fest an. Bei ThermoPro Plus Türen ist das Schließblech für eine optimale Türeinstellung verstellbar. Mit Softlockfalle für leises Schließen der Tür.

Softlockfalle

Schlossriegel

Schwenkriegel mit Sicherungsbolzen

Hörmann ThermoPro Türen sind frei von VOC-Emission, geprüft vom IFT Rosenheim.

Sicherung der Bandseite

Schön, wenn man sich in den eigenen vier Wänden sicher fühlen kann. Dafür ist Ihre ThermoPro / ThermoPro Plus Tür auf der Bandseite zusätzlich gesichert und macht so ein Aushebeln praktisch unmöglich.

5

ThermoPro
mit 3 Sicherungsbolzen

5

ThermoPro Plus
mit durchgängiger Sicherungsleiste aus Aluminium

Drücker und Bänder

6

Bestens eingestellt durch 3D-Rollen-Bänder
Eine leichte Türfunktion gewährleisten die stabilen zweiteiligen, dreidimensional verstellbaren, stiftgesicherten Bänder mit Zierkappen in Edelstahl-Optik.

7

Innendrücker
Jede Tür wird serienmäßig mit formschönem Edelstahl-Innendrücker und Rosette außen geliefert.

8

Profilzylinder
Serienmäßig mit 5 Schlüsseln. Mit Not- und Gefahrenfunktion, d. h. die Tür ist auch dann schließbar, wenn innen ein Schlüssel steckt.

Optionale Ausstattung für mehr Komfort:

E-Öffner
Mit der elektrischen Öffnerfalle können Sie Ihre Tür einfach über einen Schalter im Haus öffnen. Alternativ können Sie – z. B. tagsüber – den Sperrhebel auch umlegen, dann reicht ein leichter Druck von außen zum Öffnen der Haustür.

Wetterschenkel
Schützend und optisch ansprechend zugleich: Der Wetterschenkel in Verkehrsweiß RAL 9016 zur Ableitung von Schlagregen lässt sich einfach nachträglich montieren.

Exklusive Verglasung

Mit innen und außen flächenbündiger 3-fach Verglasung und hochwertigem Verglasungsrahmen aus Edelstahl

Alle diese Türmotive erhalten Sie auch in der ThermoPro Plus Ausführung mit besonders hoher Wärmedämmung!

Motiv 700
in Verkehrsweiß RAL 9016

Motiv 750 ***// NEU***
in Verkehrsweiß RAL 9016

Motiv 850 ***// NEU***
in Verkehrsweiß RAL 9016

Motiv 900
in Verkehrsweiß RAL 9016

◀ **Motiv 900** in Titan Metallic, mit Seitenteil (optional)

Motiv 700 / 750
Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, durchgehende Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen ESG, klar

Ausführungen Motiv 700
- ThermoPro (U-Wert bis 1,5 W/(m^2·K)*)
- ThermoPro Plus (U-Wert bis 1,0 W/(m^2·K)*)

Ausführung Motiv 750
- ThermoPro Plus (U-Wert bis 1,0 W/(m^2·K)*)

Motiv 850 / 900
Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, mit abgerundeter Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen ESG, klar

Ausführung Motiv 850
- ThermoPro Plus (U-Wert bis zu 1,0 W/(m^2·K)*)

Ausführungen Motiv 900
- ThermoPro (U-Wert bis zu 1,5 W/(m^2·K)*)
- ThermoPro Plus (U-Wert bis zu 1,0 W/(m^2·K)*)

Seitenteile / Oberlichter
- Isolierglas, außen VSG, innen ESG sandgestrahlt ohne Klarstreifen
- Isolierglas, außen VSG, innen ESG klar

Verglasungsrahmen
aus Edelstahl

Farben / Oberflächen
- in 10 Vorzugsfarben
- in 4 Decograin Oberflächen

RC 2 Ausführung
Alle ThermoPro Plus Motive, auch mit Seitenteilen und Oberlichtern, sowie die ThermoPro Türmotive 700 / 900 erhalten Sie optional in der einbruchhemmenden RC 2 Ausführung.

RC 2
Zertifizierte Sicherheit

* Abhängig von Türgröße

Langlebige Markenqualität

Durch Feuerverzinkung, Korrosionsschutz und hochwertiger Polyester-Lackierung

Passende Vordächer finden Sie im Hörmann Aluminium-Haustüren-Programm

Motiv 010
in Verkehrsweiß RAL 9016

Motiv 020
in Verkehrsweiß RAL 9016

Motiv 030
in Verkehrsweiß RAL 9016

Motiv 040
in Verkehrsweiß RAL 9016

◀ **Motiv 020** in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Seitenteilen (optional) und Vordach 605 in Verkehrsweiß RAL 9016 aus dem Hörmann Aluminium-Haustüren-Programm

Motiv 010
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung

Ausführungen
- ThermoPro (U-Wert bis zu 1,2 W/(m^2·K)*)
- ThermoPro Plus (U-Wert bis zu 0,8 W/(m^2·K)*)

Seitenteile / Oberlichter Motiv 010
- Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Mastercarré (nur ThermoPro)
- Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Ornamentglas 504 (nur ThermoPro)
- Isolierglas, außen VSG, innen ESG, sandgestrahlt
- Isolierglas, außen VSG, innen ESG, klar

Motiv 020 / Motiv 030
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, durchgehende Verglasung: 2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Mastercarré

Ausführung
- ThermoPro (U-Wert bis zu 1,4 W/(m^2·K)*)

Seitenteile / Oberlichter Motiv 020 / 030
- Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Mastercarré
- Isolierglas, außen VSG, innen ESG, klar

Motiv 040
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, mit Rundverglasung Ø 300 mm: 2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Ornamentglas 504

Ausführung
- ThermoPro (U-Wert bis zu 1,3 W/(m^2·K)*)

Seitenteile / Oberlichter Motiv 040
- Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Ornamentglas 504
- Isolierglas, außen VSG, innen ESG, klar

Verglasungsrahmen
„Roundstyle“ aus Kunststoff

Farben / Oberflächen
- in 10 Vorzugsfarben
- in 4 Decograin Oberflächen

RC 2 Ausführung
Das Türmotiv 010 erhalten Sie als ThermoPro Plus, auch mit Seitenteilen und Oberlichtern, sowie als ThermoPro optional in der einbruchhemmenden RC 2 Ausführung.

RC 2
Zertifizierte Sicherheit

* Abhängig von Türgröße

Sicken-Motive

Zeitlose Eleganz im Partner-Look mit den Hörmann Garagen Sectionaltoren mit M-Sicke

Motiv 015
in Verkehrsweiß RAL 9016

Motiv 025
in Verkehrsweiß RAL 9016

◀ **Motiv 015** in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Seitenteil (optional)

Motiv 015
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung mit Sicken

Ausführungen
- ThermoPro (U-Wert bis zu 1,3 W/(m^2·K)*)
- ThermoPro Plus (U-Wert bis zu 0,8 W/(m^2·K)*)

Seitenteile / Oberlichter Motiv 015
- Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Mastercarré (nur ThermoPro)
- Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Ornamentglas 504 (nur ThermoPro)
- Isolierglas, außen VSG, innen ESG, sandgestrahlt
- Isolierglas, außen VSG, innen ESG, klar

Motiv 025
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung mit Sicken, durchgehende Verglasung: 2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Mastercarré

Ausführung
- ThermoPro (U-Wert bis zu 1,5 W/(m^2·K)*)

Seitenteile / Oberlichter Motiv 025
- 2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Mastercarré
- 2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, klar

Verglasungsrahmen
„Roundstyle“
aus Kunststoff

Farben / Oberflächen
- in 10 Vorzugsfarben
- in 4 Decograin Oberflächen

RC 2 Ausführung
Das Türmotiv 015 erhalten Sie als ThermoPro Plus, auch mit Seitenteilen und Oberlichtern, sowie als ThermoPro optional in der einbruchhemmenden RC 2 Ausführung.

RC 2
Zertifizierte Sicherheit

* Abhängig von Türgröße

Klassische Optik

Kassetten-Motive für stillvolle Akzente in Ihrem Zuhause

Motiv 100
in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Seitenteilen (optional)

Motiv 200
in Verkehrsweiß RAL 9016

Motiv 400
in Verkehrsweiß RAL 9016

◀ **Motiv 400** in Terrabraun RAL 8028, mit Seitenteil (optional)

Motiv 100
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, mit 6 Kassettenfeldern

Ausführung
- ThermoPro (U-Wert bis zu 1,3 W/(m^2·K)*)

Motiv 200
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, 2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Kathedralglas kleingehämmert mit aufliegenden Sprossen

Ausführung
- ThermoPro (U-Wert bis zu 1,4 W/(m^2·K)*)

Motiv 400
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, 2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Kathedralglas kleingehämmert mit aufliegenden Sprossen

Ausführung
- ThermoPro (U-Wert bis zu 1,7 W/(m^2·K)*)

Seitenteile mit Panelfüllung
- Motiv 100 / 200: 3 Kassettenfelder
- Motiv 400: 1 Kassettenfeld und 2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Kathedralglas kleingehämmert mit aufliegenden Sprossen

Seitenteile / Oberlichter
- 2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Kathedralglas kleingehämmert
- 2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, klar

Verglasungsrahmen
„Profilstyle“ aus Kunststoff

Farben / Oberflächen
- in 10 Vorzugsfarben

RC 2 Ausführung
Das Türmotiv 100 erhalten Sie als ThermoPro, ohne Seitenteile und Oberlichter, in der einbruchhemmenden RC 2 Ausführung.

RC 2
Zertifizierte Sicherheit

* Abhängig von Türgröße

Ganz nach Wunsch:

Individuelle Griffe und Verglasungen für Türen, Seitenteile und Oberlichter

Nur bei Hörmann

Serienmäßig mit Sicherheitsglas innen und außen

Verglasungen für Türen

Motiv 700 / 750 / 850 / 900
Mit ihrer flächenbündigen Optik auf der Innen- und Außenseite bestechen diese Motive. Der Edelstahl-Verglasungsrahmen unterstreicht den eleganten Gesamteindruck. Überzeugend in puncto Energie sparen: Die 3-fach Isolierverglasung mit hohen Wärmedämmwerten.

Motiv 020 / 025 / 030 / 040
Diese Türen sind mit einer 2-fach Isolierverglasung ausgestattet, die eine hohe Wärmedämmung gewährleistet. Der Kunststoff-Verglasungsrahmen „Roundstyle“ verleiht der Tür eine moderne, harmonische Gesamtoptik. Bei Decograin Oberflächen wird der Verglasungsrahmen in einer zur Oberfläche passenden Farbe lackiert.

Motiv 200 / 400
Die beiden Kassettentür-Motive werden mit dem perfekt darauf abgestimmten Kunststoff-Verglasungsrahmen „Profilstyle“ zu einer stilvollen Visitenkarte Ihres Zuhauses. Die 2-fach Isolierverglasung leistet in puncto Wärmedämmung alles, was Sie von einer hochwertigen Hörmann Haustür erwarten.

Verglasungen für Seitenteile und Oberlichter

Bei ThermoPro Türen erhalten Sie die Seitenteile und Oberlichter mit 2-fach Isolierverglasung, bei ThermoPro Plus Türen mit 3-fach Isolierverglasung.

Sandgestrahlt
(TPS, TPS Plus)

Klarglas
(TPS, TPS Plus)



Mastercarré
(TPS)

Ornament 504
(TPS)

Kathedral kleingehämmert
(TPS)

Ein schöner Griff setzt Akzente: Wählen Sie Ihren Wunschgriff

Alle Türen werden serienmäßig mit den auf den Seiten 10 – 17 abgebildeten Außengriffen geliefert.
Alternativ können Sie eine andere Griffvariante (mit Schmalschild ES0 oder Breitschild ES1) aus Edelstahl wählen:

Wechselgarnitur ES1
mit Knauf (Abbildung ES1
in Edelstahl)

Türgriff-Garnitur ES0 / ES1
(Abbildung ES0 in Edelstahl)

Ihr Geschmack entscheidet:
Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe

Motiv 020 in Vorzugsfarbe Rubinrot RAL 3003

Motiv 200 in Vorzugsfarbe Terrabraun RAL 8028

Motiv 025 in Decograin Oberfläche Golden Oak

Motiv 900 in Decograin Oberfläche Titan Metallic

Motiv 400 in Vorzugsfarbe Moosgrün RAL 6005

Motiv 700 in Decograin Oberfläche Dark Oak

Serienmäßig in günstigem Verkehrsweiß
ThermoPro Türen werden serienmäßig in Verkehrsweiß RAL 9016 geliefert.

10 Vorzugsfarben
Die Haustüren erhalten Sie zusätzlich in 10 preiswerten Vorzugsfarben für die Außen- und Innenseite.

Weißaluminium	RAL 9006	Anthrazitgrau	RAL 7016
Terrabraun	RAL 8028	Moosgrün	RAL 6005
Lehmbraun	RAL 8003	Taubenblau	RAL 5014
Fenstergrau	RAL 7040	Rubinrot	RAL 3003
Lichtgrau	RAL 7035	Hell-Elfenbein	RAL 1015

Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe.

Exklusiv für die Motive
010 / 015 / 020 / 025 / 030 / 040 / 700 / 750 / 850 / 900
Diese Motive bekommen Sie auf der Außen- und Innenseite in den Decograin Oberflächen Golden Oak, Dark Oak oder Night Oak mit einer natürlichen Holzoptik und in Titan Metallic für eine moderne Türoptik.

Golden Oak*

Dark Oak*

Night Oak*

Titan Metallic*

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.
*Verglasungsrahmen bei den Motiven 020 / 025 / 030 / 040 farblich angepasst

ThermoPro / ThermoPro Plus

Größen und Einbaudaten

Größen

Türen ThermoPro

Normgrößen		
Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)	Lichtes Mauermaß	Lichtes Zargenmaß
1000 × 2100	1020 × 2110	872 × 2016
1100 × 2100	1120 × 2110	972 × 2016

Türen ThermoPro Plus

Normgrößen		
Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)	Lichtes Mauermaß	Lichtes Zargenmaß
1000 × 2100	1020 × 2110	850 × 2005
1100 × 2100	1120 × 2110	950 × 2005

Türen ThermoPro / ThermoPro Plus

Sondergrößen	
Motive	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
100, 200, 400	875 – 1100 × 1990 – 2100
020, 025, 030, 700, 750, 850, 900	875 – 1250 × 1990 – 2250
010, 015, 040	875 – 1250 × 1875 – 2250

ThermoPro

Zargenvarianten



Zarge A1



Zarge A2

Horizontalschnitt Tür

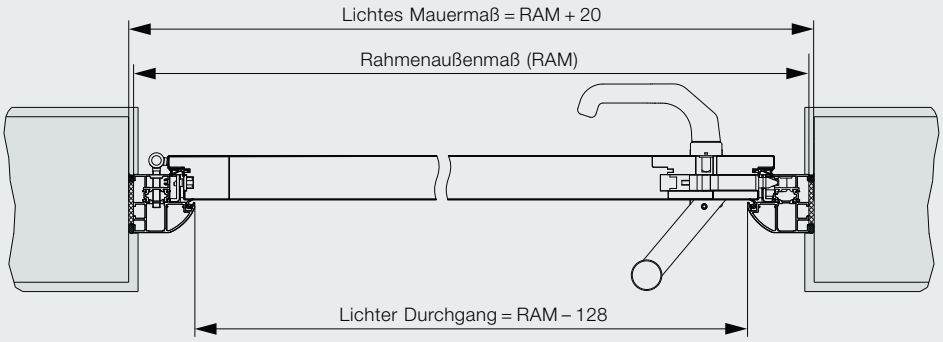

Vertikalschnitt Tür

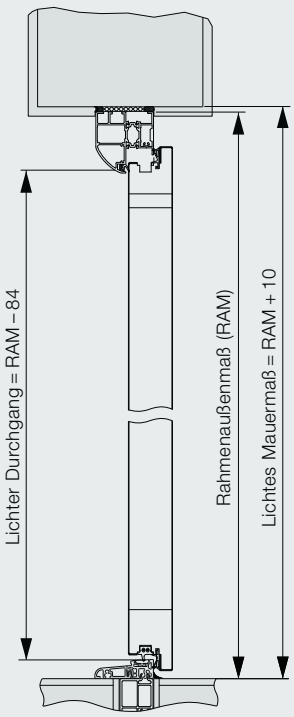

Horizontalschnitt Seitenteil

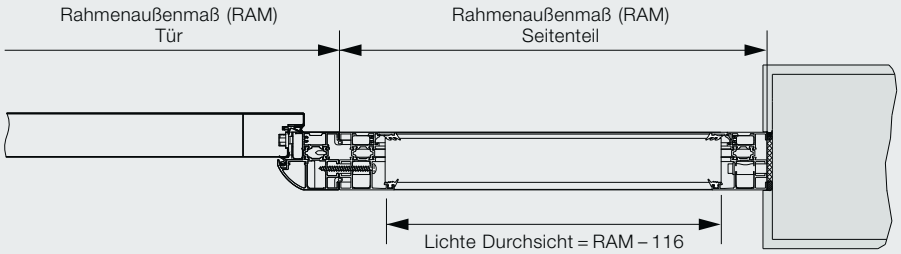

alle Maße in mm

Seitenteile ThermoPro / ThermoPro Plus

Normgrößen	
Motive	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
Glasfüllung: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 850, 900	400 × 2100
Panelfüllung: 100, 200, 400	450 × 2100
Sondergrößen	
Motive	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
Glasfüllung: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 850, 900	400 – 1000* × 1875 – 2250
Panelfüllung: 100, 200, 400	450 × 1990 – 2100

* ab Breite 500 mm kein Oberlicht möglich. Türelemente mit Seitenteilen haben keine Statikfunktion, die Statik muss vom Baukörper gewährleistet sein.

Oberlichter ThermoPro / ThermoPro Plus

Sondergrößen	
Motive	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
Glasfüllung: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 900	875 – 2250 × 400 – 1000
Panelfüllung: 100, 200, 400	875 – 2000 × 400 – 1000

ThermoPro Plus

Zargenvariante



Zarge A3

Horizontalschnitt Tür

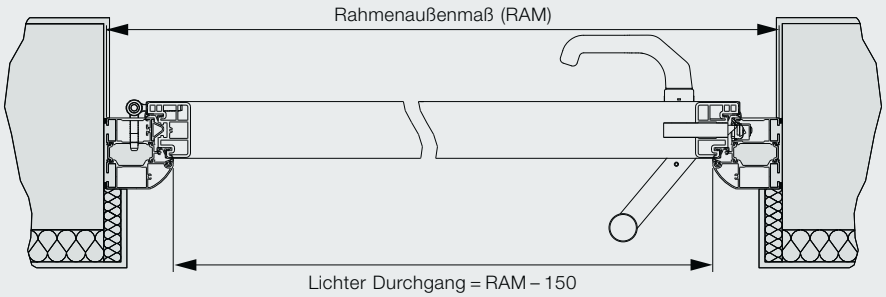

Horizontalschnitt Seitenteil

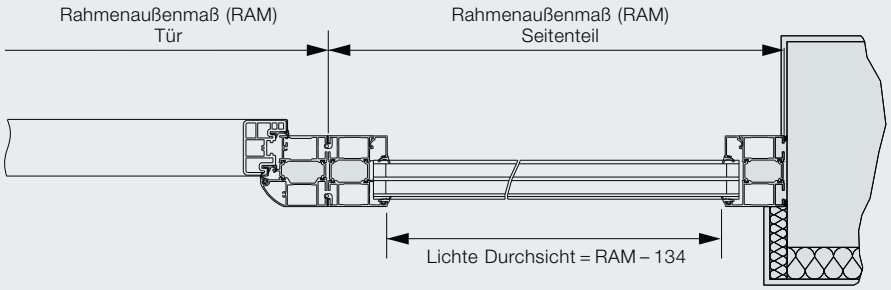

Vertikalschnitt Tür

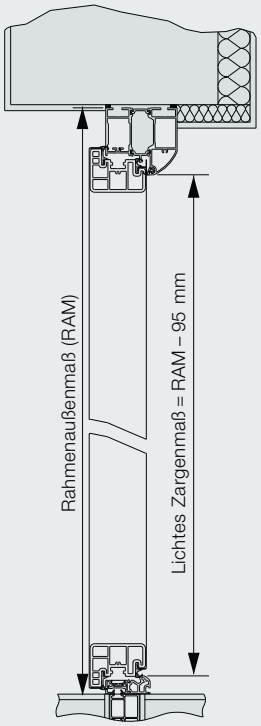

alle Maße in mm

Erleben Sie Hörmann Qualität

Für jeden Einsatzbereich bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

Garagentore

Optimal abgestimmt auf Ihren persönlichen Architektur-Stil: Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.

Torantriebe

Genießen Sie hohen Komfort und einbruchhemmende Sicherheit: Hörmann Antriebe für Garagen- und Einfahrtstore.

Haustüren

Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unseren umfassenden Haustürenprogrammen ein Türmotiv nach Ihren Wünschen.

Stahltüren

Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres Hauses, vom Keller bis unters Dach.

Zargen

Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, Ausbau und Modernisierung.

www.hoermann.com

Garagentore und Antriebe

ThermoPro Haustüren

Stahltüren

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse

Hörmann KG Amshausen, Deutschland

Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland

Hörmann KG Brandis, Deutschland

Hörmann KG Brockhagen, Deutschland

Hörmann KG Dissen, Deutschland

Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland

Hörmann KG Freisen, Deutschland

Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland

Hörmann KG Werne, Deutschland

Hörmann Genk NV, Belgien

Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Beijing, China

Hörmann Tianjin, China

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE

ANTRIEBE

INDUSTRIETORE

VERLADETECHNIK

TÜREN

ZARGEN

HÖRMANN AUSTRIA Ges.m.b.H.

Öffnungszeiten in der Niederlassung:
Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr
Samstag von 8 bis 12 Uhr

A-5310 Mondsee • Gewerbestraße 23
A-8143 Dobl • Gewerbeparkstraße 31
www.hoermann.at

HÖRMANN

Stand 03.2013 / Druck 08.2013 / HF 85828 DE / PDF www.hoermann.com